



部品リスト出力

設計した回路より使用している部品をリストとして出力が可能です。
フォーマットはテキストファイル、エクセルファイルです。

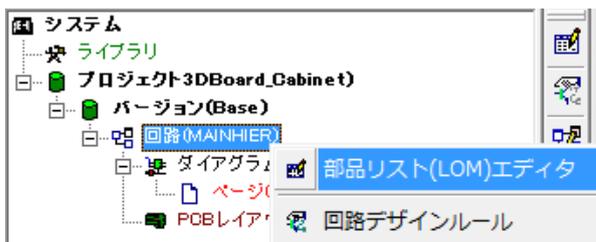


プロジェクトエクスプローラーから回路
(MAINHIER)を選択し、右クリックメニューから部
品リスト(LOM)エディタを選択します。

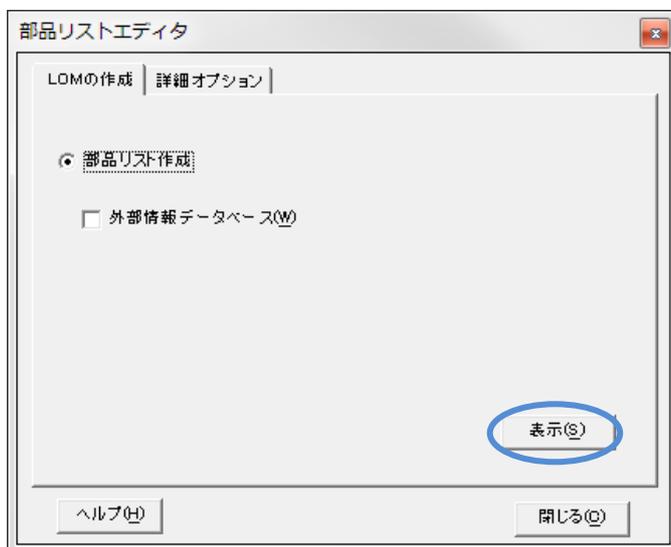


部品リストエディタにて表示をクリックします。

部品リスト出力

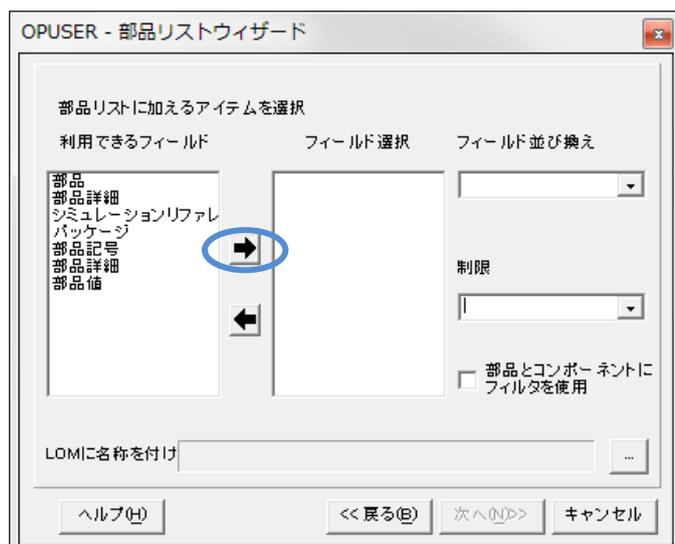


リストに表示するフィールドを選択します。

利用できるフィールドから選択し、 キーをクリックしフィールド選択へ移動します。

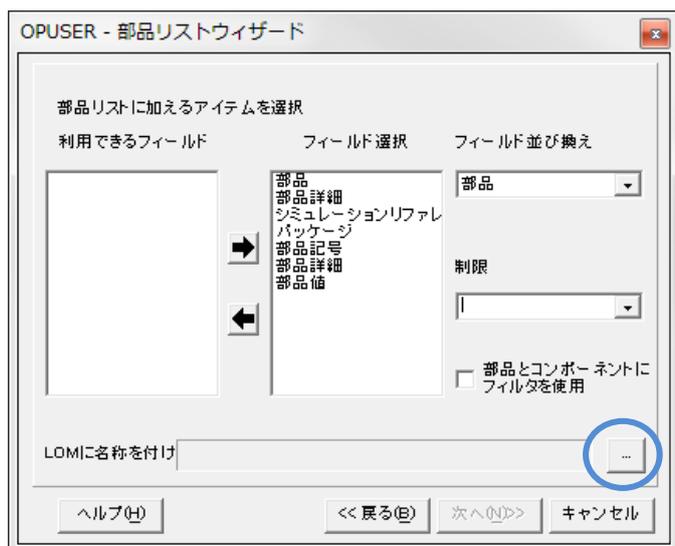

 ボタンをクリック、出力先を指定します。

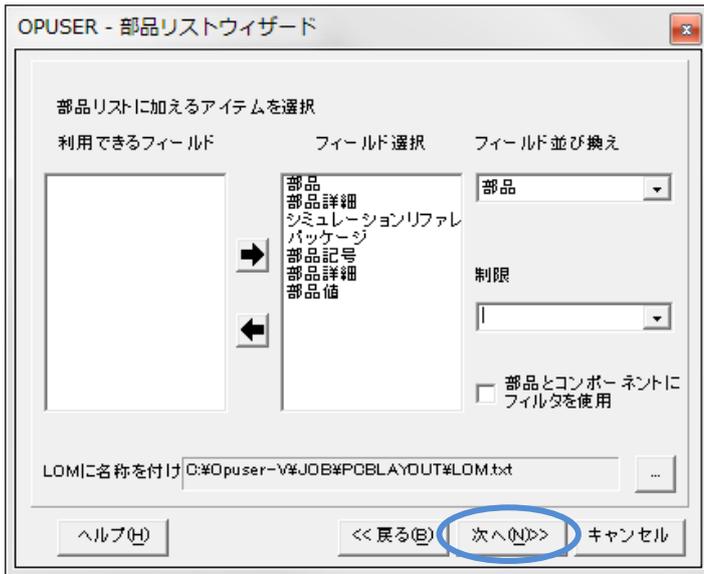

次へをクリックします。

プレビュー画面が表示されます。

部品リスト - プレビュー(コラムヘッダーをクリックすると並び換え)

部品	部品詳細	部品リストのプレビュー	3DBoard Cabinet.epb	部品記号	部品詳細	部品値
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	04	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	01	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	02	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	03	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	08	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	010	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	09	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	07	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	08	none
IN4001	50V Lead Mounted	シミュレーションリファレンス	パッケージ	D041/2/L660	05	none
2N2646	250mW 5.0V 50uA	シミュレーションリファレンス	パッケージ	TO18/S	02	2N2646.1
4093	Quad 2-IP NAND S	シミュレーションリファレンス	パッケージ	DIP14/200	07	4093.1
4N33	Optoisolator Darl	シミュレーションリファレンス	パッケージ	DIP8/200	02	4N33.1
AC IN	AC In	シミュレーションリファレンス	パッケージ	AC IN	AC	none


確認後、閉じます。



並べ替えを行う場合は、『戻る』を選択し、修正します。

フィールド並び替えは、選択したフィールド内のA~Zへの並び替えとなります。

フィールド表示の順を変更する場合は、一度すべて利用できるフィールドへ戻し並び替えます。

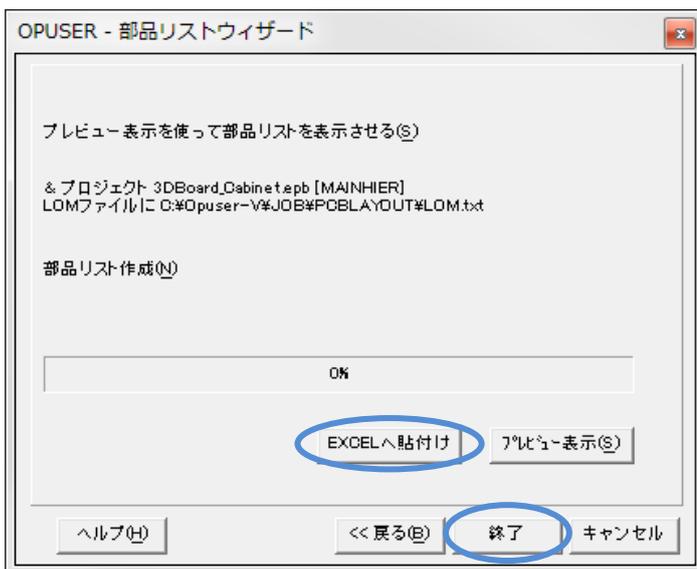

終了をクリックするとテキストファイルが出力されます。

LOM.txt - メモ帳

No	部品記号	部品	部品値	部品詳細	部品詳細	パッケージ	シミュレーションリファレンス
1	AC	AC In	none	AC IN			
2	C1	CC120610.1Z	None	Electrolytic SMD .125" Lead Space	none	C/L100/A	
3	C2	CASE-AA100	220Z/16V	Electrolytic Radial 0.1" Lead Space	none	C/L100/POL	
4	C3	CASE-AA100	none	Electrolytic Radial 0.1" Lead Space	none	C/L100/POL	
5	C4	CASE-AA100	1000#F	Electrolytic Radial 0.1" Lead Space	none	C/L100/POL	
6	Con1	PKG_CON/L1S19	none	CON/L1S19/e100	none	CON/L1S19	
7	D1	IN4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
8	D10	IN4001	IN4148	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
9	D2	IN4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
10	D3	IN4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
11	D4	IN4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
12	D5	IN4001	none	250mW 5.0V 50uA Zener Regulator	none	D041/2/L660	
13	D6	IN4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
14	D7	IN4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
15	D8	IN4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
16	D9	IN4001	IN4001	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	D041/2/L660	
17	F1	FAN	none	Fan	none	AC IN	
18	IC1	MOC3011	none	Random Phase Opto Isolator / Triac Driver	none	MOC3011.1	DIP6/300
19	IC2	4N33	none	Optoisolator Darlington	none	O/P14N33.1	DIP6/300



部品リスト出力

部品記号	部品	部品値	部品詳細	部品詳細	パッケージ	シミュレーションファイル
AC	AC IN	none	Ac In	none	ACIN	
C1	OC1206	01T	Non Electrolytic SMD 125° Lead Space	none	C/L100/A	
C2	CASE-AA100	220F/16V	Electrolytic Radial 0.1" Lead Space	none	C/L100/POL	
C3	CASE-AA100	none	Electrolytic Radial 0.1" Lead Space	none	C/L100/POL	
C4	CASE-AA100	1000F/F	Electrolytic Radial 0.1" Lead Space	none	C/L100/POL	
Conn1	PKG_CONN/LS19	none	CONN/LS19/e100	none	CONN/LS19	
D1	1N4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D10	1N4001	1N4148	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D2	1N4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D3	1N4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D4	1N4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D5	1N4690	none	250mW 5.6V 50uA Zener Regulator	1N4690.1	DO41/2/L660	
D6	1N4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D7	1N4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D8	1N4001	none	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
D9	1N4001	1N4001	50V Lead Mounted Si Rectifier	none	DO41/2/L660	
F1	FAN	none	Fan	none	ACIN	
IC1	MCC3011	none	Random Phase Opto Isolator / Triac Driver	MCC3011.1	DP6/300	
IC2	4N33	none	Optoisolator Darlington O/P	4N33.1	DP6/300	
IC3	CD4051	none	Single 8-Channel Mux/Demux	CD4051.1	DP16/300	
IC4	CD4543	none	BOD to 7-Segment Decoder / Driver	CD4543.1	DP16/300	
IC5	CD4510	none	BOD Up/Down Counter	CD4510.1	DP16/300	
IC6	LM7806	none	5V +/- Series Voltage Regulator	LM7805.1	TC020/3	
IC7		4083	Quad 2-IP NAND Schmitt Trigger	4083.1	DP14/300	
Q1	BT136	none	Triac	BT136.1	TC020/3	

『EXCELへ貼付け』を選択すると、エクセルへ貼付けされます。